

INWESTOR:
HSD CHALUPKA Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Mała 18
25-012 Kielce

Budynek wielorodzinny przy ul. Permskiej (etap IV) w Kielcach

MIESZKANIE NR 59 III PIĘTRO

1 p.+A



LEGENDA:

- ↑ ↓ nowotwinki
- ↑ ↓ grzejniki
- rozdzielacz C.O.
- INSTALACJA OŚWIETLENIA
- Wypust sufitowy do oprawy typu zyrandol 3x60W zakup indywidualny
- Wypust sufitowy do oprawy typu lazienkowa 1x60W zakup indywidualny
- Wypust sufitowy do oprawy typu kuchenna 1x60W zakup indywidualny
- Wypust sufitowy do oprawy 1x60W zakup indywidualny
- Wypust ścienny do oprawy osw. typu kinkieta 1x40W zakup indywidualny
- Wypust do oprawy osw. na tarasie/balkonie 1x60W zakup indywidualny
- Wypust oświetleniowy szkieł kuchennych
- Wypust oświetleniowy nad lustrem w łazience
- łącznik p/t jednobiegowy
- łącznik p/t schodowy
- łącznik p/t krzyżowy
- łącznik p/t jednobiegowy hermetyczny
- łącznik p/t świecznikowy hermetyczny
- łącznik p/t schodowy hermetyczny
- Dz – przycisk zwiertry p/t "dzwonek"
- dzwonek wewnętrzny w mieszkaniu
- łącznik do oświetlenia na tarasie/balkonie z sygnalizacją stanu
- łącznik 2-bieg do gniazda na balkonie

INSTALACJA GNIAZD WTKOWYCH 230V

- 1) Gniazdo 230V (L+N+PE-romka pojedyncza) p/t
- 2) Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-romka podwójna) p/t
- 3) Gniazdo 230V x3 (L+N+PE-romka podwójna) p/t
- 4) Gniazdo 230V (L+N+PE-romka pojedyncza) p/t hermetyczne
- 5) Gniazdo 230V do proki(L+N+PE-romka pojedyncza) p/t hermetyczne
- 6) Gniazdo 230V do okapu (L+N+PE-romka podwójna) p/t hermetyczne
- 7) Gniazdo 230V do zmywarki (L+N+PE-romka podwójna) p/t hermetyczne
- 8) Gniazdo 230V do lodówki (L+N+PE-romka podwójna) p/t hermetyczne
- 9) Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-romka podwójna) p/t hermetyczne
- 3) Gniazdo 230V x3 (L+N+PE-romka podwójna) p/t hermetyczne
- 4) Gniazdo 230V na balkonie (L+N+PE) p/t hermetyczne IP65

- 5) — zestaw: — gniazdo hermetyczne 230V — łącznik pojedynczy hermetyczny do wypustu nad umywalką
- 6) — wypust elektryczny – typ I przekroju podany na rysunku

TABLICE ROZDZIELCZE

- Projektowana tablica rozdzielcza lokali mieszkalnych montaż na 1,4m (spód tablicy)
- Projektowana tablica techniki lokali mieszkalnych montaż na 0,3m (spód tablicy)



INSTALACJE TELETECHNICZNE

- wypust pod unikon w mieszkaniu
- wypust zakończony w puszcze pod montaż tel.
- zestaw: — x3 gniazdo hermetyczne 230V — x1 gniazdo TV (telewizji kablowej) — x1 gniazdo RTV (TV+R+SAT) — x1 gniazdo 2xR/45 (internet)


— zestaw:

- gniazdo p/t 1x230V IP44
- łącznik p/t pojedyncze IP44 do wypustu nad umywalką
- wypust (D)7o 3x2,5mm² – zasilanie markizy kostkowej
- Oprawa LED 15W, IP54

- ściana zewnętrzna żelbetowa gr 18cm
- styropian 15cm (miejscami +8cm styropianu)
- elementy zaw. i wen. żelbetowe
- ścianki działowe murywane gr 8-12i 18cm

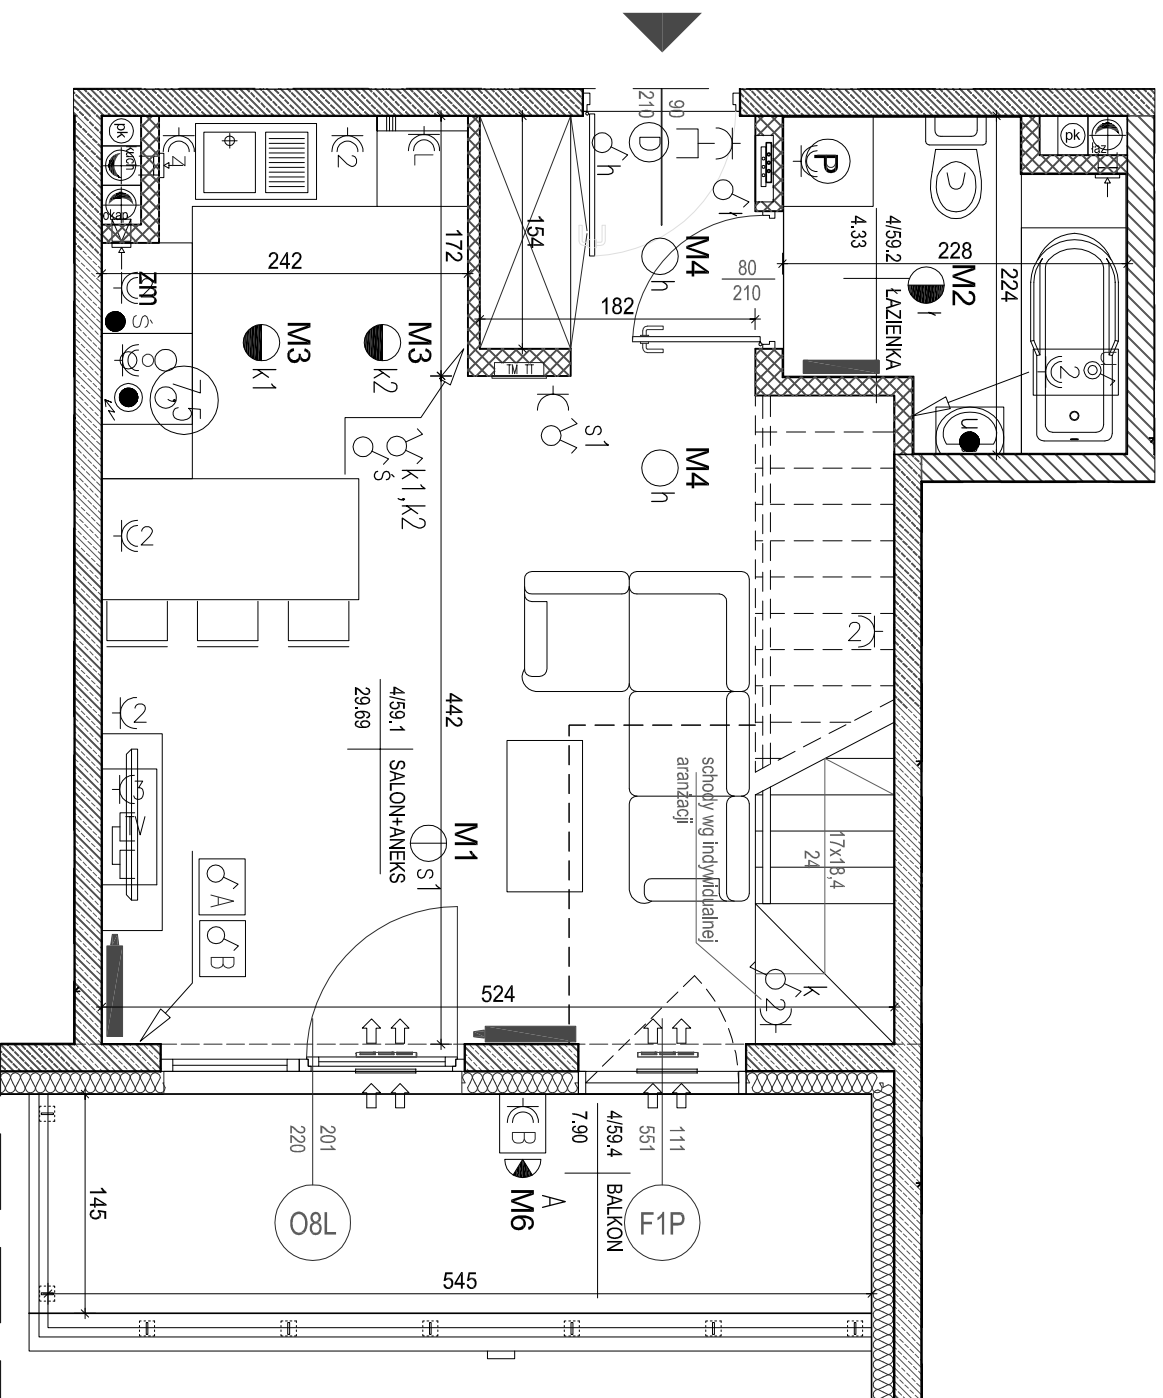

SKALA 1:50

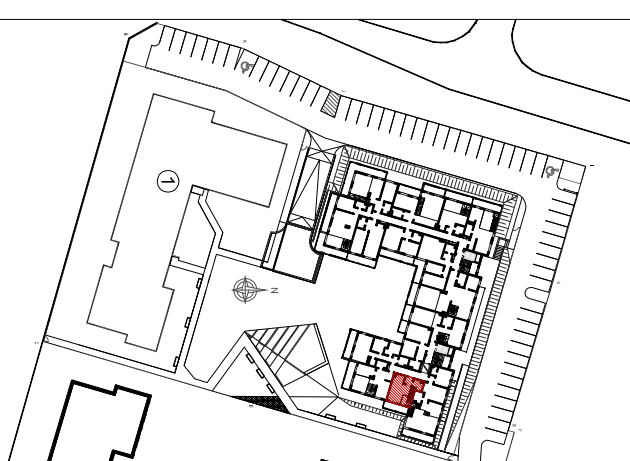

MIESZKANIE NR 59	
1 salon+aneks	29,69m ²
2 łazienka	4,33m ²
3 antresola	28,06
RAZEM:	62,08m²
balkon	7,90m ²
taras	42,29m ²


Powierzchnie pomieszczeń liczone wg normy PN-ISO 9836: 1997

Powierzchnie mieszkań mogą ulec zmianom.

Pokazana aranżacja jest przykładowa.

Przedstawione plany nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Projekt:



DETAN Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 16
25-365 Kielce
tel. (+48)041 361 36 65